

## CON MARCO ROJO Y BLANCO CALIDAD POLYMIER®



### REFERENCIAS

ÓPTICA	MARCO	REF.
600 x 400 mm	680 x 500 mm	<b>554</b>
Ø 600 mm	Ø 750 mm	<b>546</b>
800 x 600 mm	950 x 750 mm	<b>556</b>
Ø 800 mm	Ø 960 mm	<b>548</b>
Ø 900 mm	Ø 1100 mm	<b>549</b>
1000 x 800 mm	1150 x 950 mm	<b>558</b>

### GARANTÍAS

> Garantía integral (óptica, marco y fijación)\*

**Polymir** 3 años **Garantía** > Irrompible > Ligero > Indeformable > Resistente a los golpes > Tratamiento anti-UV > **Garantía 3 años**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF.	DISTANCIA MÁXIMA DEL USUARIO AL ESPEJO	PESO BRUTO (kg)	DIMENSIONES DE LA CAJA (mm)
<b>554</b>	9 metros	4,6	770 x 140 x 780
<b>546</b>	11 metros	6,5	770 x 140 x 790
<b>556</b>	20 metros	9,2	990 x 140 x 800
<b>548</b>	20 metros	8,3	970 x 130 x 990
<b>549</b>	25 metros	11,3	1130 x 130 x 1150
<b>558</b>	30 metros	11,4	990 x 130 x 1225


- > El marco de resina termoplástica se trata y se prueba anti UV para evitar agrietamiento y amarilleamiento  
Los marcos de los espejos Ø 800 et 900 mm están hechos de ABS/PMMA  
Sus tiras adhesivas retrorreflectantes rojas son duraderas y de alta calidad
- > Calidad Polymir®: la óptica ofrece una imagen nítida, sin ninguna distorsión
- > Bombeado: visión 90º grados para el control de 2 direcciones
- > Fijación incluida

FABRICACIÓN EUROPEA

### OPCIONAL


- > Película anti niebla antivaho/anticongelante regulado 220V/50-100 W (Ref.CH), montado en fábrica

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

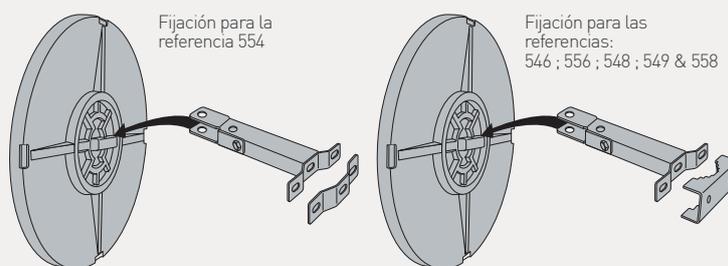


- > Nuestros espejos se suministran con una fijación de acero galvanizado para paredes, postes (Ø 60 a 90 mm) o postes rectangulares (60 x 80 mm a 80 x 80 mm)
- > Permite un ajuste preciso de la posición del espejo
- > Los espejos han sido probados y certificados para soportar vientos de hasta 183 km/h

### DIMENSIONES

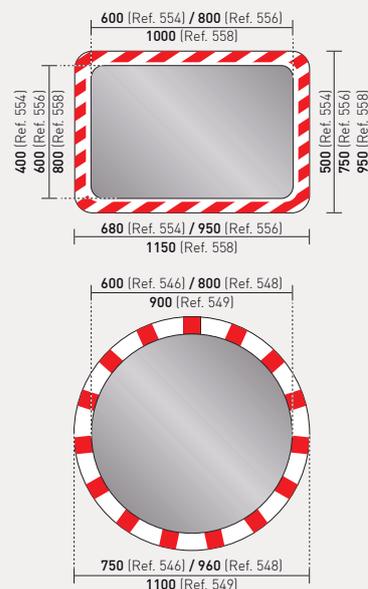

### RECOMENDACIÓN DE MONTAJE

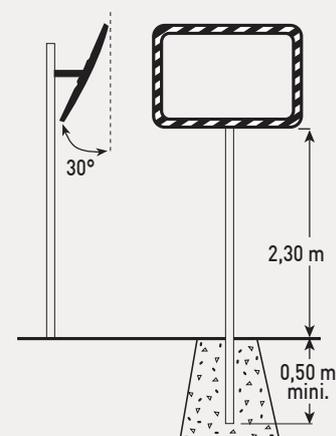

\*Siempre y cuando se instala y se utiliza el espejo de forma adecuada

## CON MARCO ROJO Y BLANCO CALIDAD P.A.S®



### REFERENCIAS

ÓPTICA	MARCO	REF.
600 x 400 mm	680 x 500 mm	<b>956</b>
Ø 600 mm	Ø 750 mm	<b>946</b>
800 x 600 mm	950 x 750 mm	<b>958</b>
Ø 800 mm	Ø 960 mm	<b>948</b>
Ø 900 mm	Ø 1100 mm	<b>949</b>
1000 x 800 mm	1150 x 950 mm	<b>9510</b>

### GARANTÍAS

> Garantía integral (óptica, marco y fijación)\*

**P.A.S®** **5 años** Garantía  
 > Irrompible > Ligero > Indeformable > Resistente a los golpes > Tratamiento anti-UV > Tratamiento anti-rayaduras y antiestática > **Garantía 5 años**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF.	DISTANCIA MÁXIMA DEL USUARIO AL ESPEJO	PESO BRUTO (kg)	DIMENSIONES DE LA CAJA (mm)
<b>956</b>	9 metros	4,6	770 x 140 x 780
<b>946</b>	11 metros	6,5	770 x 140 x 790
<b>958</b>	20 metros	9,2	990 x 140 x 800
<b>948</b>	20 metros	8,3	970 x 130 x 990
<b>949</b>	25 metros	11,3	1130 x 130 x 1150
<b>9510</b>	30 metros	11,4	990 x 130 x 1225


- > El marco de resina termoplástica se trata y se prueba anti UV para evitar agrietamiento y amarilleamiento
- Los marcos de los espejos Ø 800 et 900 mm están hechos de ABS/PMMA
- Sus tiras adhesivas retrorreflectantes rojas son duraderas y de alta calidad
- > Calidad P.A.S®: la óptica ofrece una imagen nítida, sin ninguna distorsión
- > Bombeado: visión 90º grados para el control de 2 direcciones
- > Fijación incluida

FABRICACIÓN EUROPEA

### OPCIONAL


- > Película anti niebla antivaho/anticongelante regulado 220V/50-100 W (Ref.CH), montado en fábrica

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

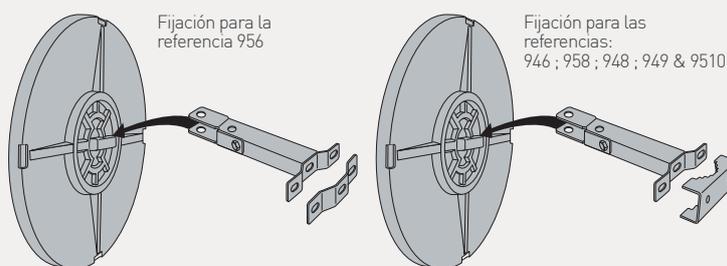

- > Nuestros espejos se suministran con una fijación de acero galvanizado para paredes, postes (Ø 60 a 90 mm) o postes rectangulares (60 x 80 mm a 80 x 80 mm)
- > Permite un ajuste preciso de la posición del espejo
- > **Los espejos han sido probados y certificados para soportar vientos de hasta 183 km/h**

### DIMENSIONES

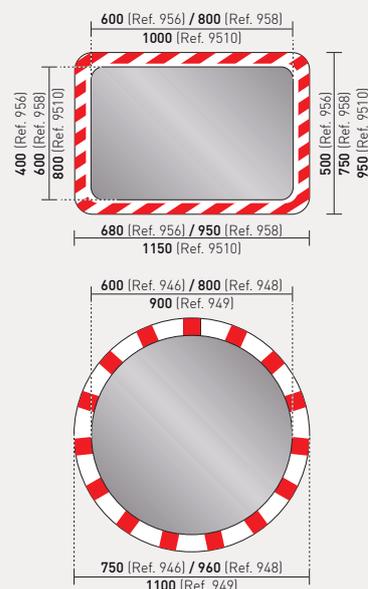

### RECOMENDACIÓN DE MONTAJE

